



SERIE ORNI



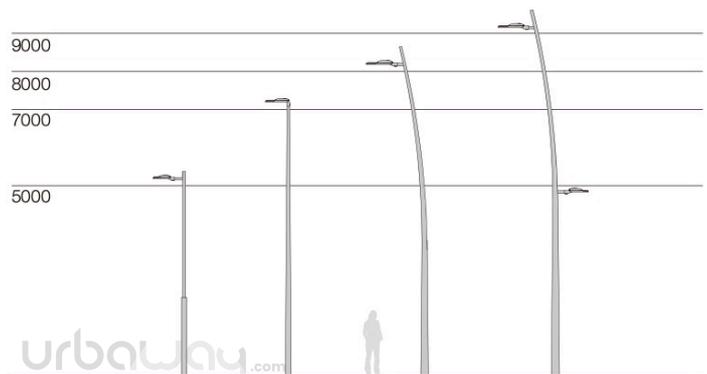

Boîtier de protection électrique IP66. Coupure automatique de l'alimentation lors de l'ouverture du capot.

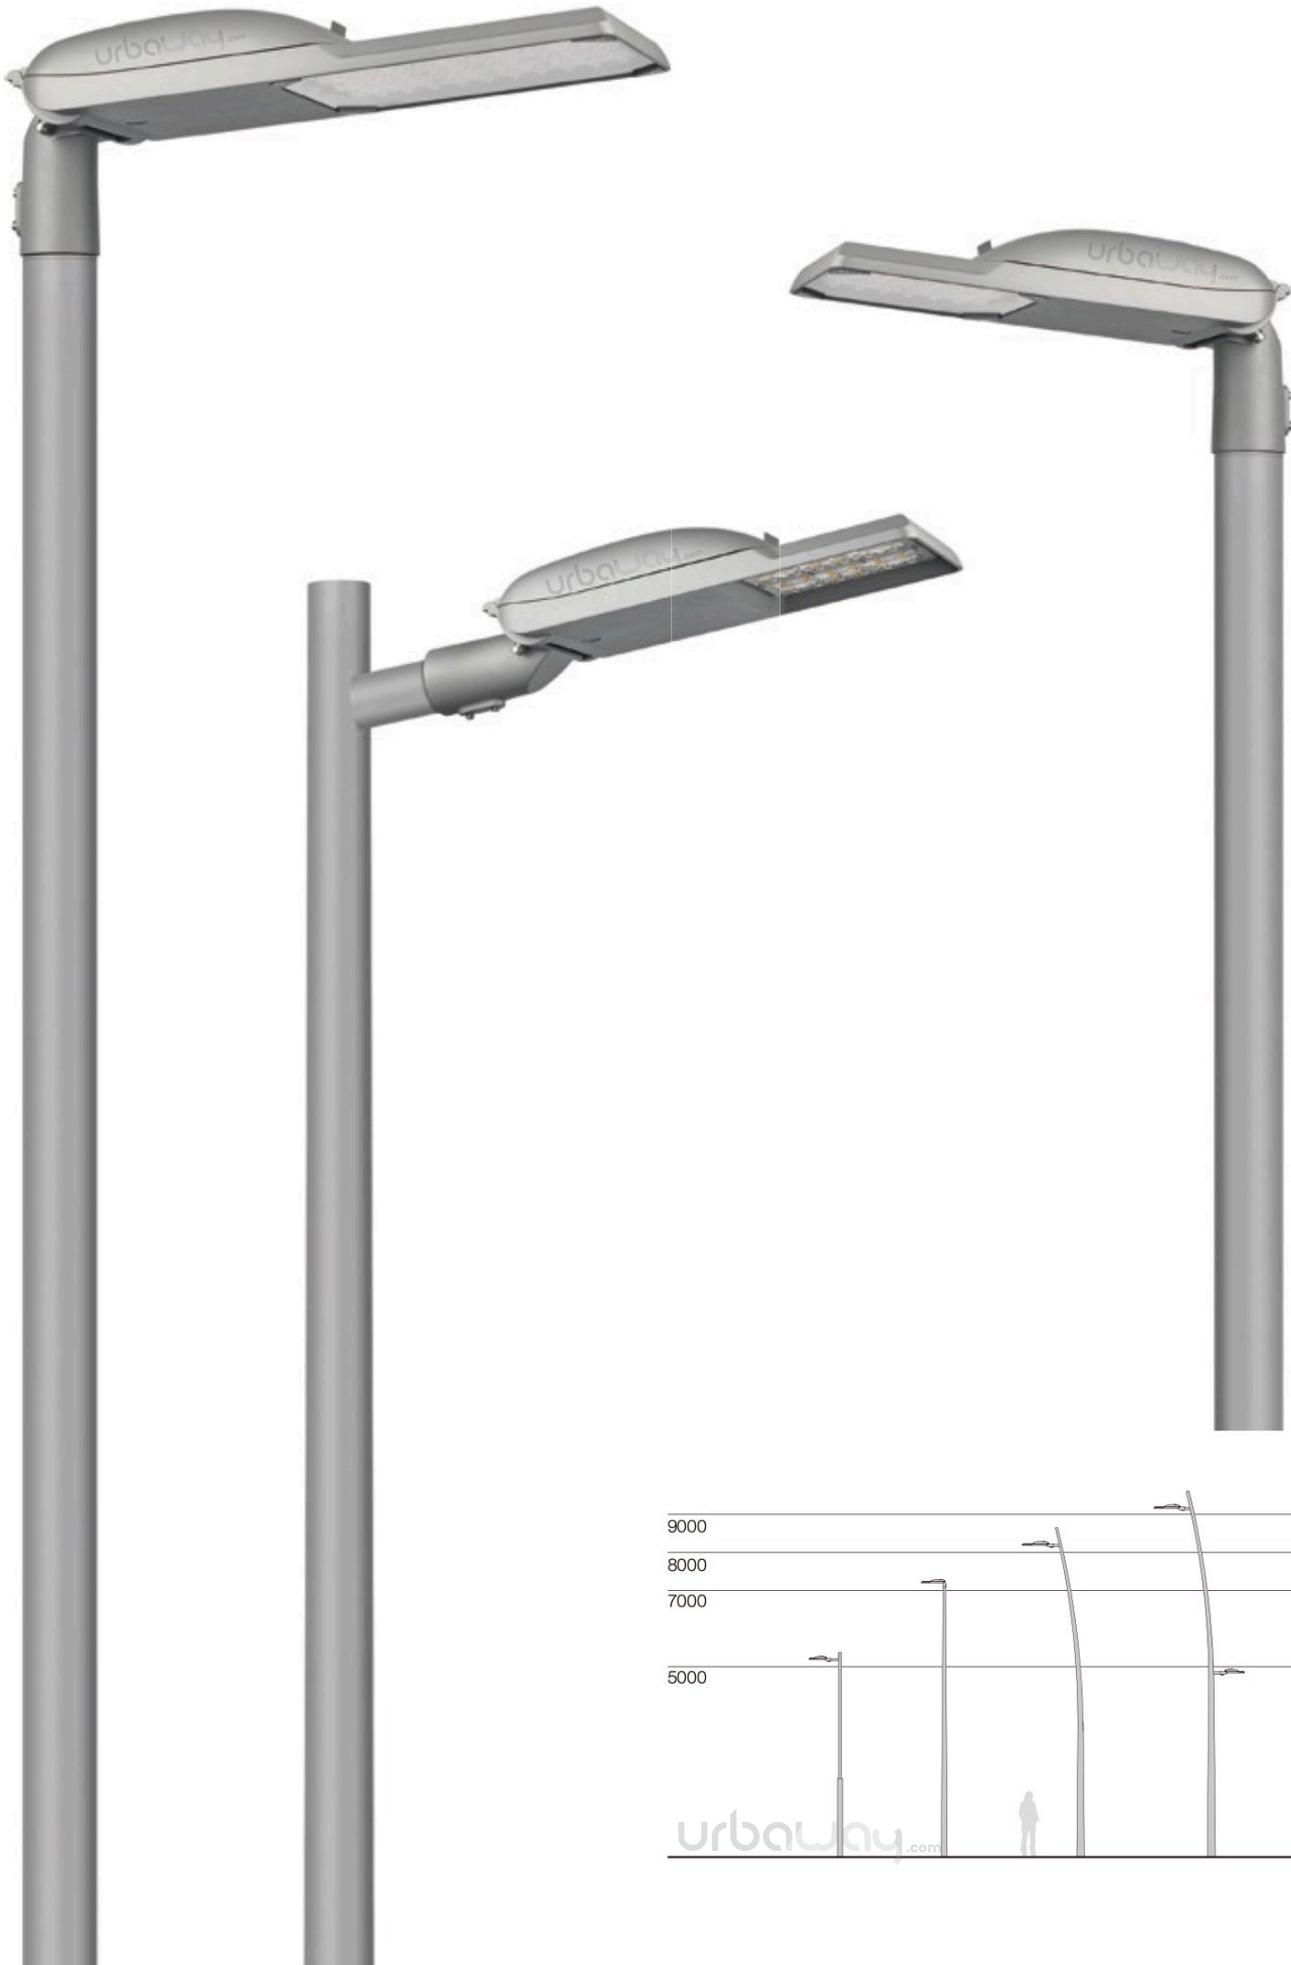

Ailettes intégrées pour une meilleur dissipation de chaleur




Convient pour un montage en Top ou latéral Ø60 et Ø48mm en option. Angle d'inclinaison ajustable -10° $+10^{\circ}$.





ORNI

Una gamme routière de design simple aux fonctions complètes. Une conception extraordinaire à partir de l'ordinaire. Puissances de 40W à 180W.

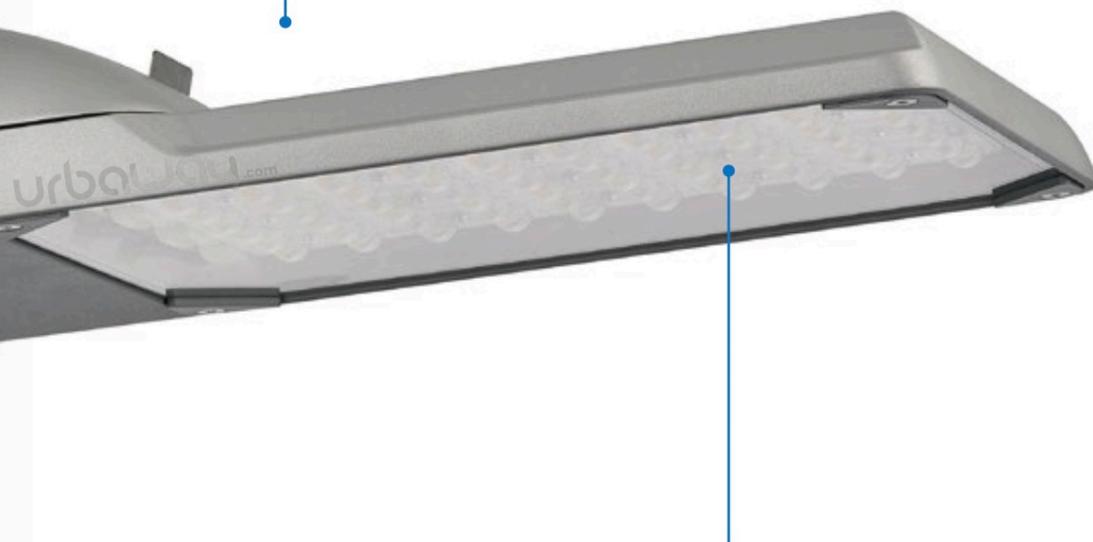

Verre trempé IK09. Adapté pour PCB standard Zhaga.




Possibilité d'intégration de modules Retrofit avec lentilles IP66

Description



- Corps en aluminium injecté sous pression, verre trempé *super white*. 3 tailles disponibles.
- Optique avec lentille PC offrant un confort visuel élevé et une distribution uniforme de l'éclairage.
- Driver Philips Xitanium LP/FP - Dali - Programmé en usine.
- Protection contre les surtensions jusqu'à 20KV.
- Remplaçable sans outil, fixation en fonte d'aluminium et connecteur ON/OFF automatique lors de l'ouverture du capot. Le corps peut être détaché et remplacé facilement.
- Deux modes d'installations: verticale et horizontale. Diamètre d'installation Ø48/Ø60mm.
- Peinture en poudre polyester anti-ultraviolet, résistant à la corrosion.
- Pas de risque photo-biologique (aucun risque lié aux rayonnements infrarouges, bleus et UV) conformément à la norme EN 62471:2008
- Vis externes en acier inoxydable 304.

Photométries

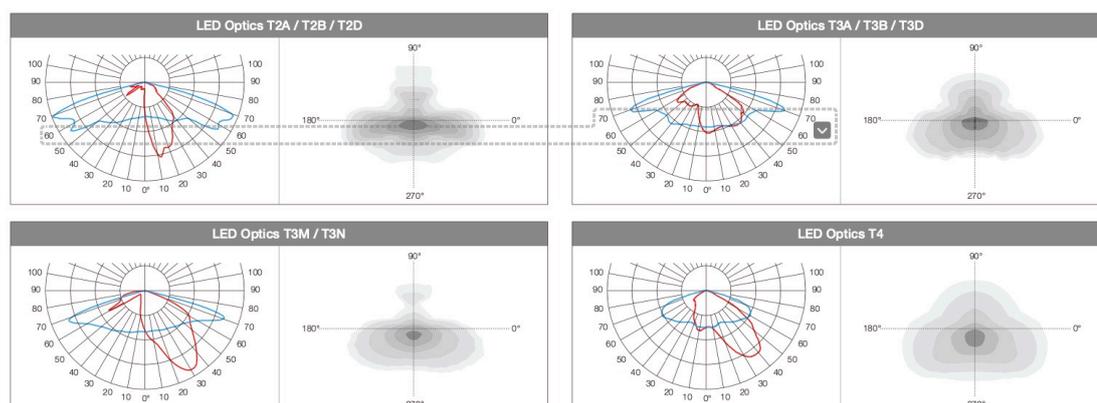

Puissance	40-180W
Températures K	2200 / 2700 / 3000
Versions	3
Fixation	Ø60 / Ø48
RAL	9007

