

LUMINARIA JOM





Caja de protección eléctrica
IP66



Cristal templado IK08.
Adecuado para placas de
circuito impreso Zhaga
estándar





Adecuado para montaje
superior o lateral Ø60.
Ángulo de inclinación
ajustable +15°.



Descripción



- Cuerpo de aluminio fundido a presión, cristal templado superblanco.
- Óptica con lente de PC para un gran confort visual y una distribución uniforme de la luz.
- Driver Philips Xitanium LP/FP - Dali - programado de fábrica.
- Protección contra sobretensiones de hasta 20KV.
- Reemplazable sin herramientas, montaje en aluminio fundido a presión y conector ON/OFF automático al abrir la tapa. Cuerpo fácilmente desmontable y sustituible.
- Dos modos de instalación: vertical y horizontal. Diámetro de instalación de Ø60 mm.
- Revestimiento de polvo de poliéster resistente a la corrosión y a los rayos ultravioleta.
- Sin riesgo fotobiológico (sin riesgo de radiación infrarroja, azul o UV). Conforme a la norma EN 62471:2008.
- Tornillos exteriores de acero inoxidable 304

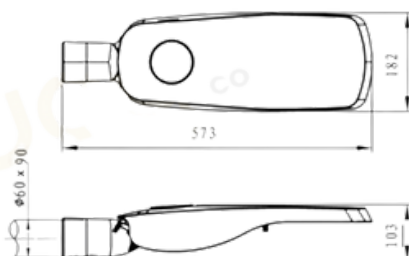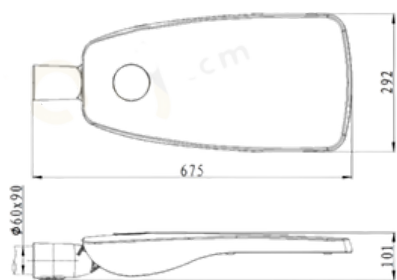

Potencia	20 - 120 W
Temperatura K	2200 / 2700 / 3000
Version	2
Montaje	Ø60
RAL	9007

