


# LUMINARIA ORNI





Caja de protección eléctrica IP66. Corte automático de la alimentación al cuando se abre la tapa.

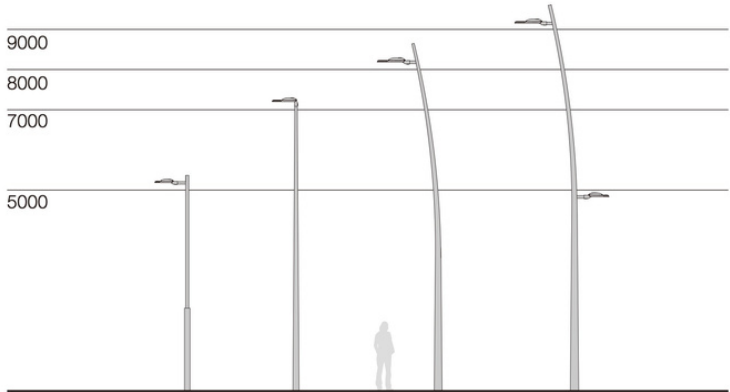

Aletas integradas para una mejor disipación del calor



Adecuado para montaje superior o lateral Ø60 y Ø48mm opcional. Ángulo de inclinación ajustable -10° +10°.





## ORNI

Una gama de carretera de diseño sencillo con funciones completas. Un extraordinario de lo ordinario. Potencias de 40 W a 180 W



Cristal templado IK09.  
Apto para estándar  
Zhaga estándar.




Posibilidad de integrar  
Módulos Retrofit con lentes  
IP66

## Descripción



- Cuerpo de aluminio fundido a presión, cristal templado superblanco. 3 tamaños disponibles.
- Optica con lente de PC para un gran confort visual y una distribución uniforme de la luz.
- Driver Philips Xitanium LP/FP - Dali - Programado de fábrica.
- Protección contra sobretensiones de hasta 20KV.
- Reemplazable sin herramientas, montaje en aluminio fundido y conector automático ON/OFF al abrir la tapa. Cuerpo fácilmente desmontable y sustituible.
- Dos modos de instalación: vertical y horizontal. Diámetro de instalación  $\varnothing 48/\varnothing 60$ mm.
- Pintura en polvo de poliéster resistente a la corrosión y anti-ultravioleta.
- Sin riesgo fotobiológico (sin riesgo de radiación infrarroja, azul y UV). Conforme a la norma EN 62471:2008
- Tornillos exteriores de acero inoxidable 304.

## Fotometría

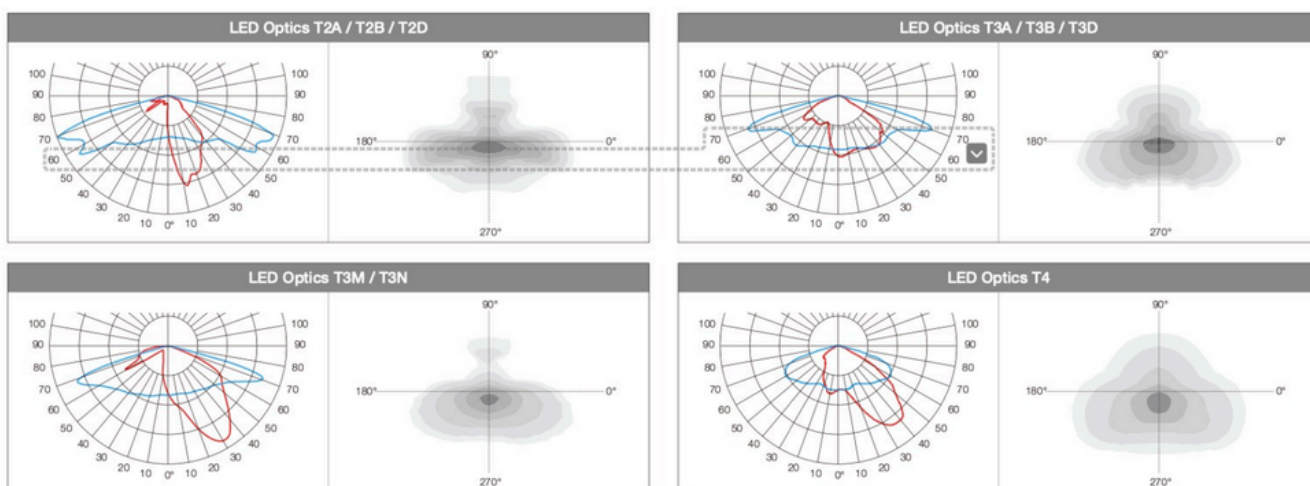

Potencia	40 - 180 W
----------	------------

Temperaturas K	2200 / 2700 / 30000
----------------	---------------------

Versión	3
---------	---

Montaje	$\varnothing 60 / \varnothing 48$
---------	-----------------------------------

RAL	9007
-----	------

