



LUMINARIA STREET



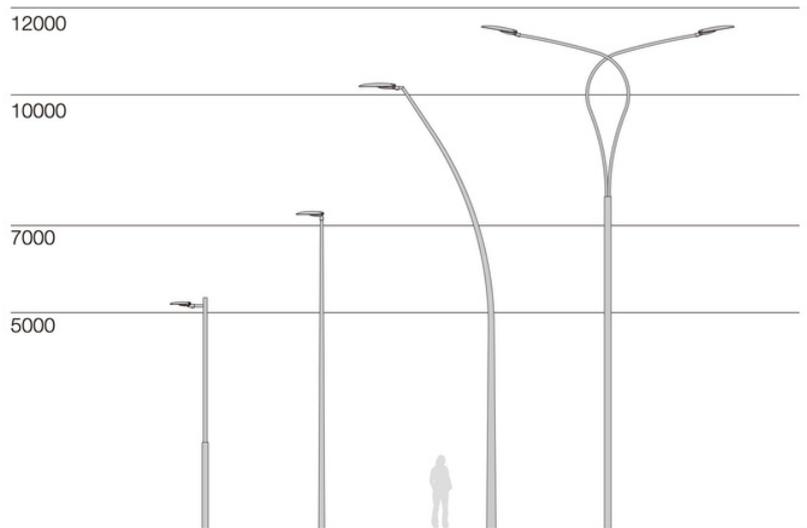

Fácil intervención en la luminaria en caso necesario accesible sin herramientas.

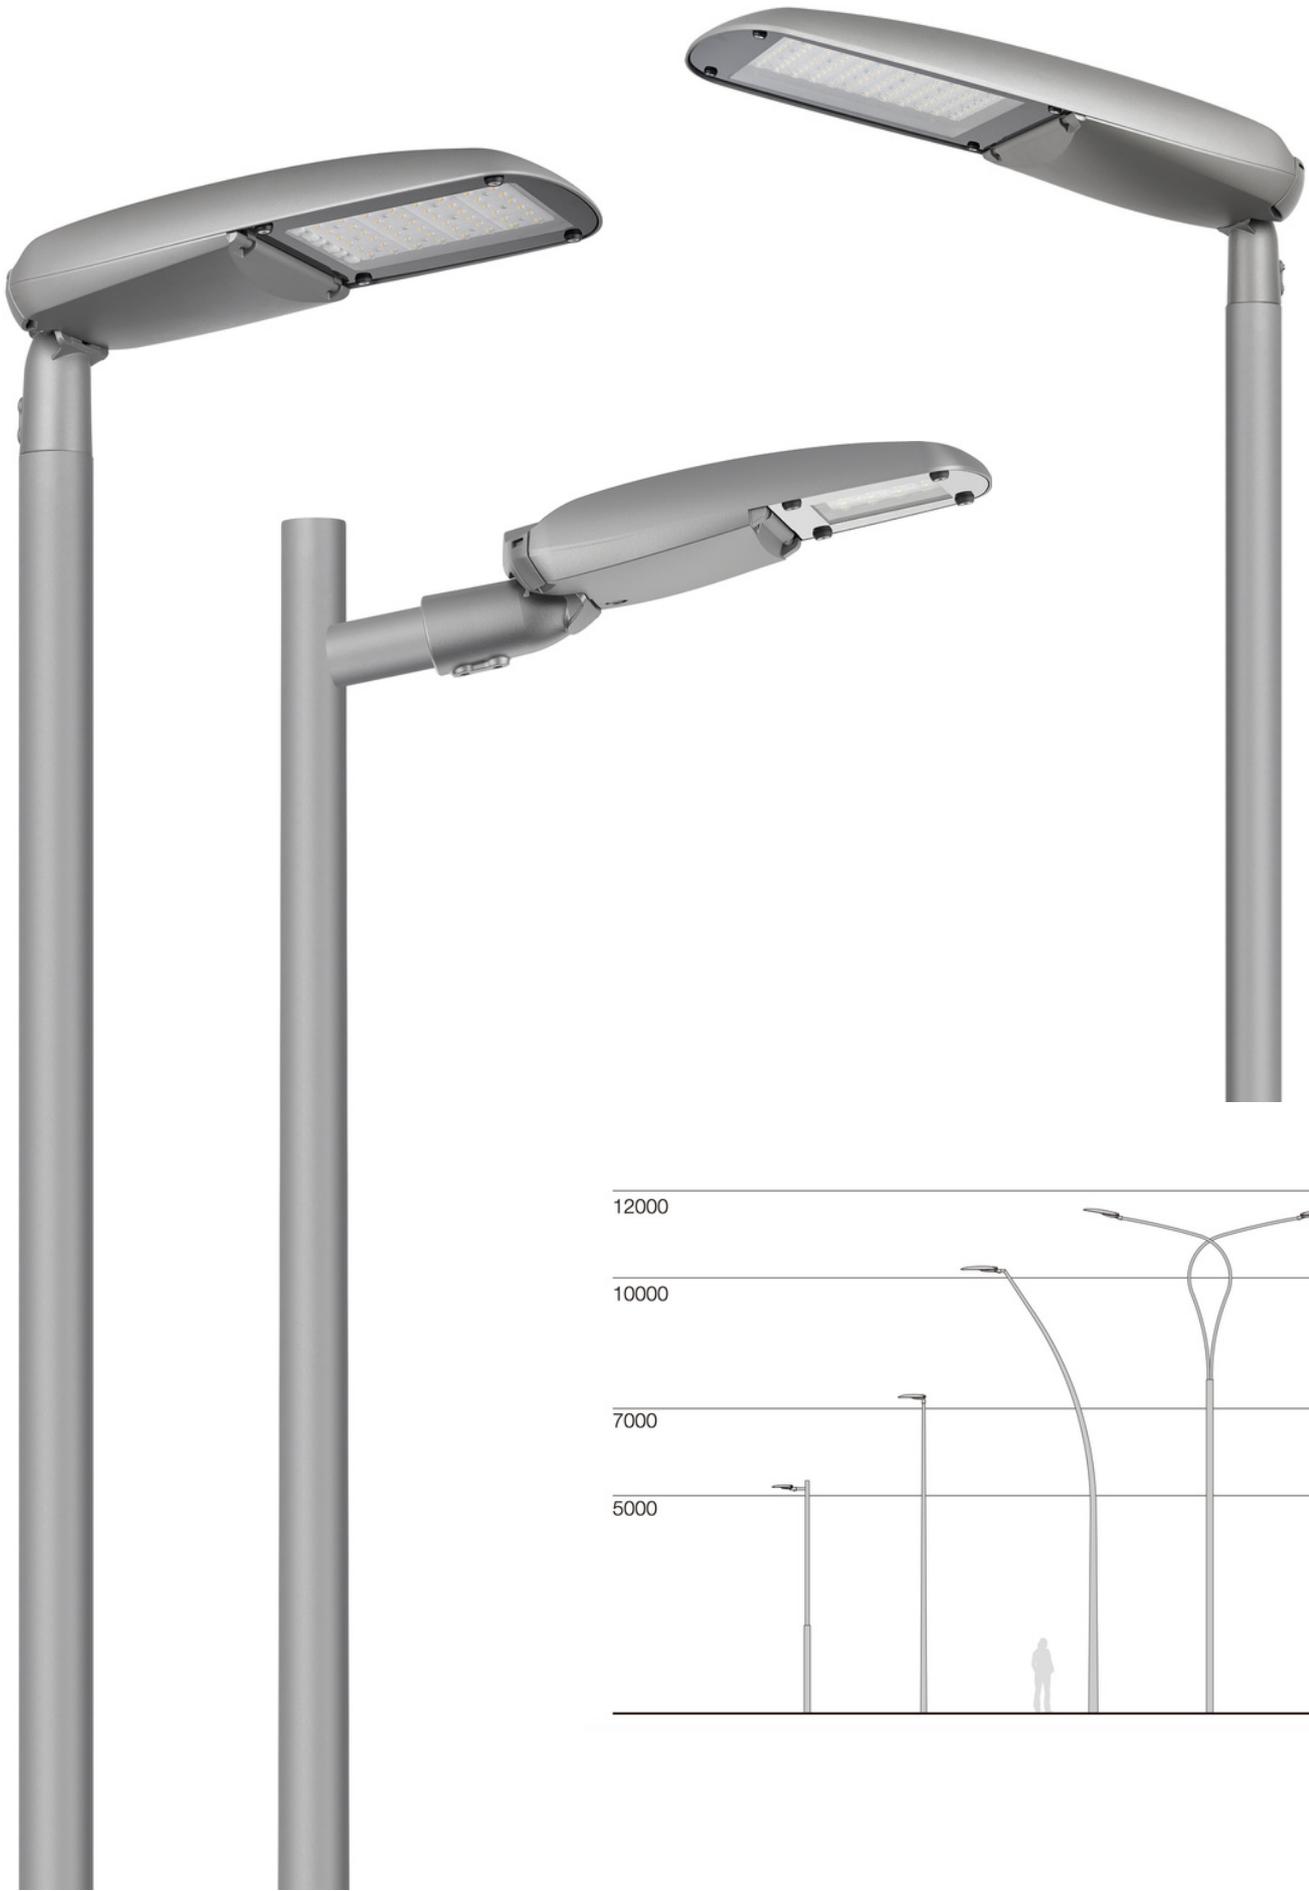


Fácil mantenimiento sustitución con desmontaje completo del cuerpo de la luminaria sin herramientas.



Adecuado para montaje superior o lateral Ø60 y Ø76mm. Ángulo de inclinación ajustable -15° +10°.



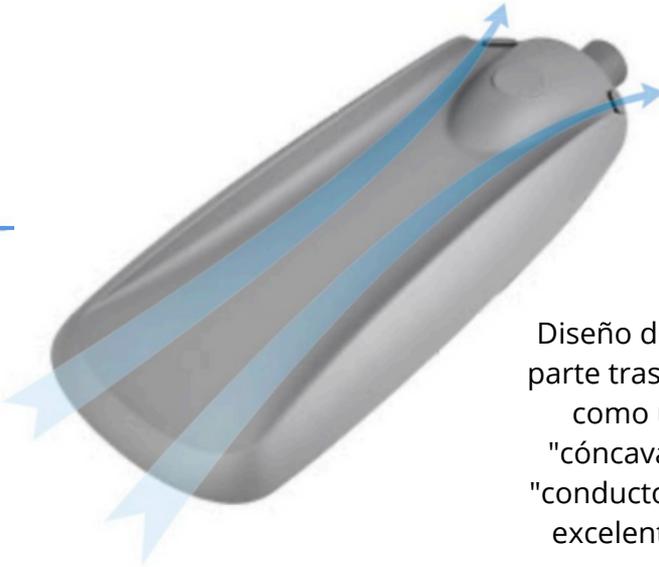

Diseño de forma única. La parte trasera está diseñada como una estructura "cóncava", para crear un "conducto de aire para una excelente disipación del calor.



STREET

Para un alumbrado de carretera de alta gama, con un innovador diseño cóncavo en la parte trasera del cuerpo para aumentar el efecto aerodinámico y lograr una excelente disipación del calor. La serie STREET está disponible en tres tamaños, con potencias de 25 W a 240 W.


Cristal templado IK09. Adecuado para placas de circuito impreso Zhaga estándar.

Descripción



- Cuerpo de aluminio fundido a presión, cristal templado superblanco. 3 tamaños disponibles.
- Óptica con lente de PC para un gran confort visual y una distribución uniforme de la luz.
- Driver Philips Xitanium LP/FP - Dali - Programado de fábrica.
- Protección contra sobretensiones de hasta 20KV.
- Reemplazable sin herramientas, montaje en aluminio fundido y conector automático ON/OFF al abrir la tapa. Cuerpo fácilmente desmontable y sustituible.
- Dos modos de instalación: vertical y horizontal. Diámetro de instalación $\varnothing 48/\varnothing 60/\varnothing 76$ mm.
- Pintura en polvo de poliéster resistente a la corrosión y anti-ultravioleta.
- Sin riesgo fotobiológico (sin riesgo de radiación infrarroja, azul o UV). Conforme a la norma EN 62471:2008.
- Tornillos exteriores de acero inoxidable 304.

Fotometría

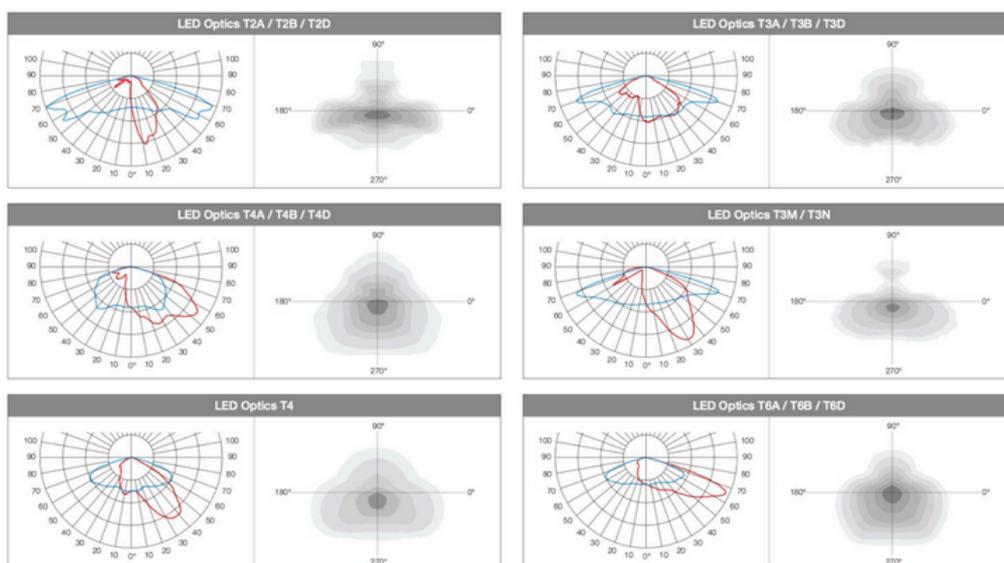

Potencia 25 - 240 W

Temperaturas K 2200 / 2700 / 30000

Versión 3

Montaje $\varnothing 76 / \varnothing 60 / \varnothing 48$

RAL 9007

