


SERIE LUTECE






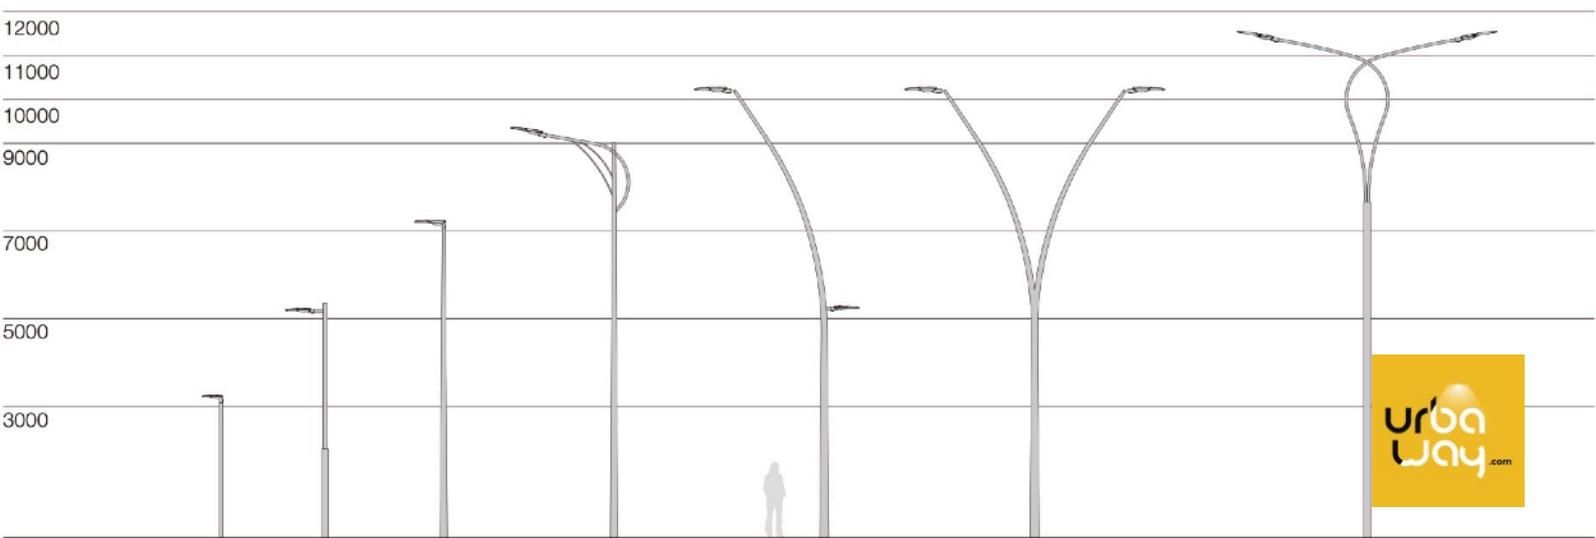

Boîtier de protection électrique IP66. Coupe automatique de l'alimentation lors de l'ouverture du capot.



Verre trempé IK08. Adapté pour PCB standard Zhaga.

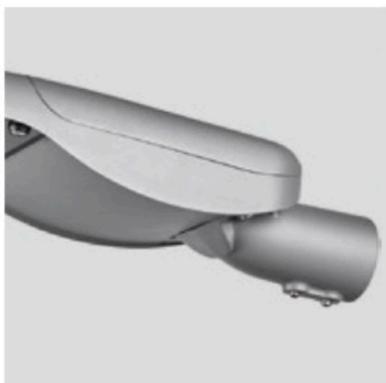

Convient pour un montage en Top ou latéral Ø60 et Ø48mm en option. Angle d'inclinaison ajustable +15°.





Ouverture capot sans outils, languettes de serrage en aluminium pour la version XL



Ouverture capot sans outils, avec bouton poussoir pour les autres versions




LUTECE

Une gamme d'éclairage routier multi-fonctionnelle avec 5 tailles disponibles. Idéal pour les parcs, zones résidentielles, rues piétonnes ainsi que grands axes routiers et autres. Puissances allant de 25W à 350W. Convient pour répondre aux besoins d'éclairage de différents types de voiries.

Description



- Corps en aluminium injecté sous pression, verre trempé *super white*.
- Optique avec lentille PC offrant un confort visuel élevé et une distribution uniforme de l'éclairage.
- Driver Philips Xitanium LP/FP - Dali - Programmé en usine.
- Protection contre les surtensions jusqu'à 20KV.
- Accessible sans outil avec un bouton poussoir pour ouvrir l'appareil.
- Trois modes d'installations: verticale, horizontale et murale. Diamètre d'installation Ø48/Ø60mm.
- Peinture en poudre polyester anti-ultraviolet, résistant à la corrosion.
- Pas de risque photo-biologique (aucun risque lié aux rayonnements infrarouges, bleus et UV) conformément à la norme EN 62471:2008
- Vis externes en acier inoxydable 304.

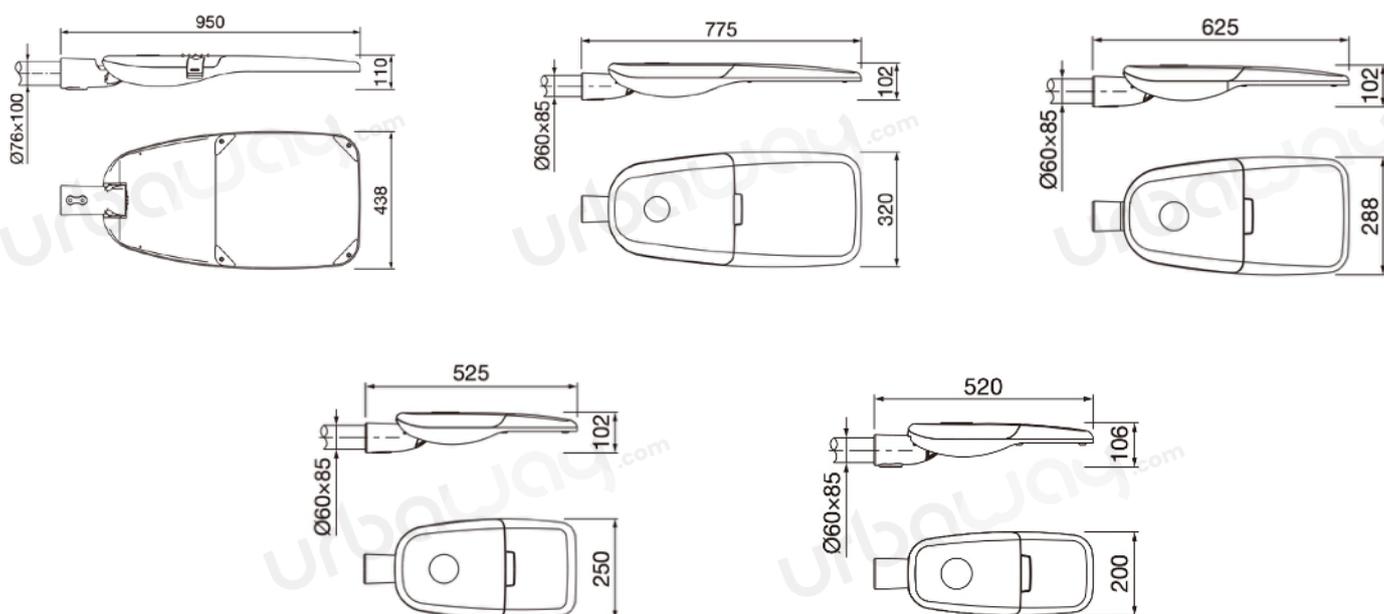

Puissance	25-350W
Températures K	2200 / 2700 / 3000 / 4000
Versions	5
Fixation	Ø60 / Ø48
RAL	9007

