



# SERIE STREET



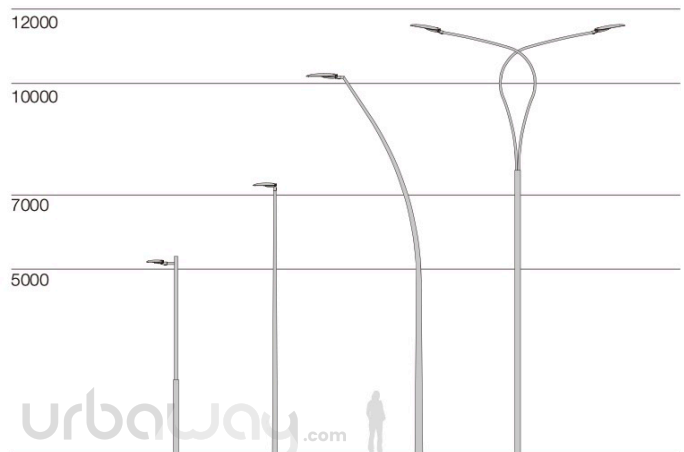

Intervention facile sur le luminaire en cas de besoin, accessible sans outils.

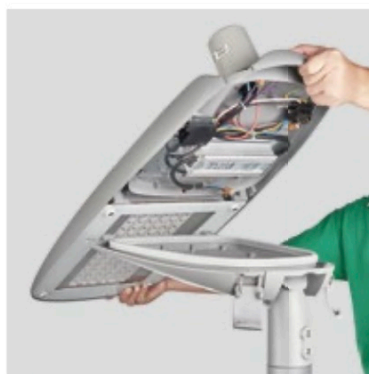


Maintenance et remplacement facile avec démontage complet du corps du luminaire sans outils.



Convient pour un montage en Top ou latéral Ø60 et Ø76mm. Angle d'inclinaison ajustable -15° +10°.



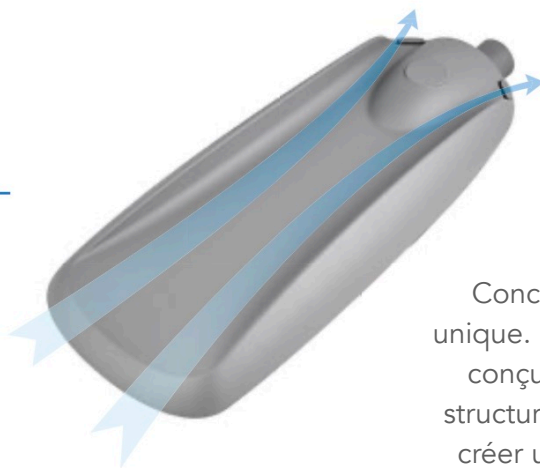

Conception de forme unique. La partie arrière est conçue sous forme de structure "concave", pour créer un "conduit d'air" permettant d'obtenir une excellente dissipation de chaleur.



## STREET

Pour un éclairage routier haut de gamme, doté d'un design innovateur à conception concave à l'arrière du corps pour augmenter l'effet de vent et obtenir une excellente dissipation de chaleur. La série STREET est disponible en trois tailles, avec une puissance allant de 25W à 240W.




Verre trempé IK09. Adapté pour PCB standard Zhaga.

## Description



- Corps en aluminium injecté sous pression, verre trempé *super white*. 3 tailles disponibles.
- Optique avec lentille PC offrant un confort visuel élevé et une distribution uniforme de l'éclairage.
- Driver Philips Xitanium LP/FP - Dali - Programmé en usine.
- Protection contre les surtensions jusqu'à 20KV.
- Remplaçable sans outil, fixation en fonte d'aluminium et connecteur ON/OFF automatique lors de l'ouverture du capot. Le corps peut être détaché et remplacé facilement.
- Deux modes d'installations: verticale et horizontale. Diamètre d'installation Ø48/Ø60/Ø76mm.
- Peinture en poudre polyester anti-ultraviolet, résistant à la corrosion.
- Pas de risque photo-biologique (aucun risque lié aux rayonnements infrarouges, bleus et UV) conformément à la norme EN 62471:2008
- Vis externes en acier inoxydable 304.

## Photométries

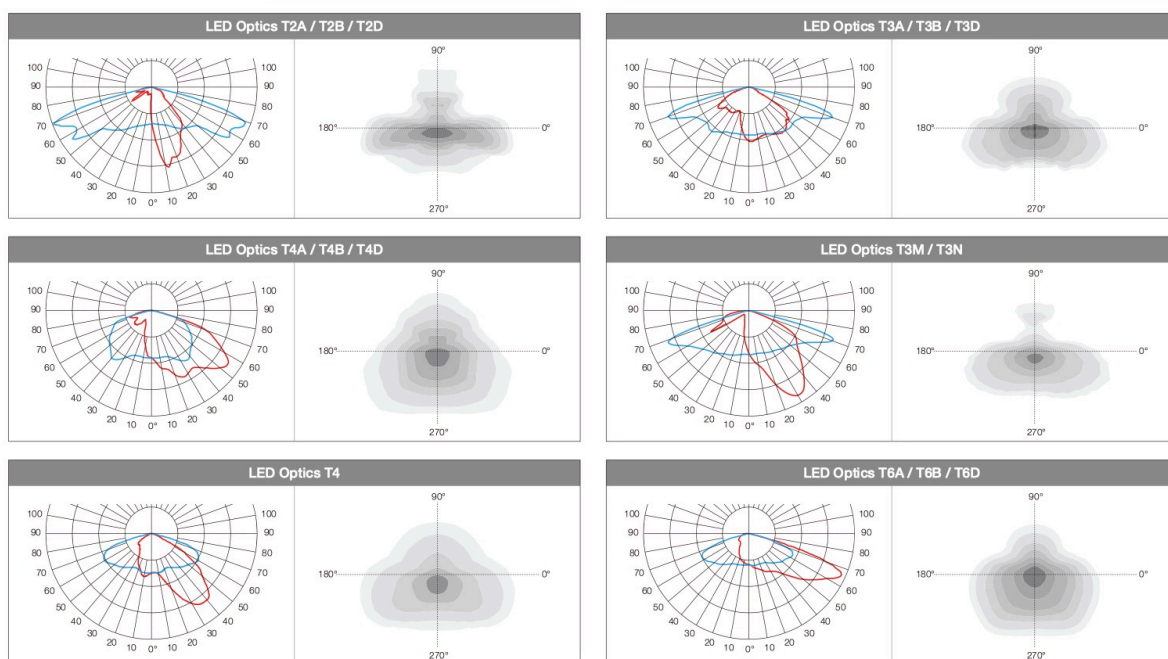

<b>Puissance</b>	25-240W
<b>Températures K</b>	2200 / 2700 / 3000
<b>Versions</b>	3
<b>Fixation</b>	Ø76 / Ø60 / Ø48
<b>RAL</b>	9007

