

INSIDE







Puissance	40 - 60 W
Températures K	3000 / 4000 / RGBW
Version	2
Ral	9007
Options	Switch / DMX / DALI


Description



- Corps en aluminium moulé sous pression, cadre en acier inoxydable 304.
- Verre trempé de 10 mm d'épaisseur, garantissant la réussite du test IK10.
- Options optiques multiples, offrant un grand confort visuel et un bon effet anti-éblouissement.
- Anneau en caoutchouc silicone résistant aux températures élevées et étanche, boîtier d'installation en plastique PP résistant à la corrosion.
- résistant à la corrosion.
- Luminaire encastré au sol ou à la terre, destiné à des applications spécifiques, module LED à angle réglable.
- l'angle réglable.
- Pas de risque photo-biologique, conformément à la norme EN 62471:2008.
- Toutes les vis externes sont en acier inoxydable 304.

Installation


Installation au sol, multiples applications pour la continuité formelle

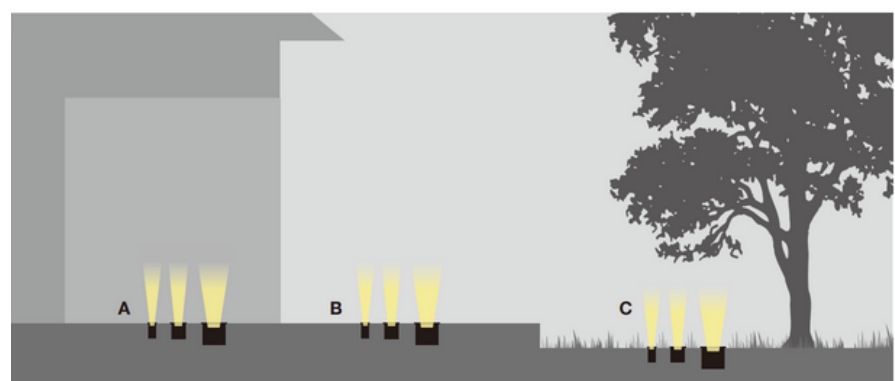

A . Sols intérieurs

B . Sols extérieurs

C . Terre



Application pour
Arbre



Application pour
lèche-mur

Sécurité

Luminaires encastrés au niveau du sol et du plancher, avec différents degrés de résistance à la torsion et au cisaillement, jusqu'à 2000 Kg selon la norme EN 60598-2-13.



Verre antidérapant



Résistance à la charge statique (5000 Kg)

Installation

Installation simple avec vis de réglage inférieure pour l'angle de sortie de la lumière.



Optiques

