


LUMINAIRE Gas





Description


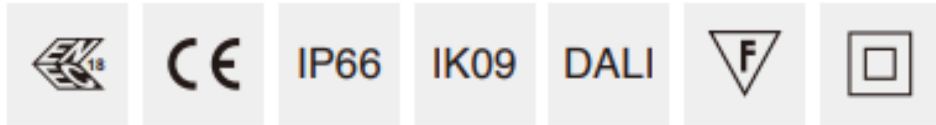


- Corps en aluminium moulé sous pression, verre trempé super blanc. Design de forme spéciale, avec 2 options de taille.
- Optiques avec lentilles en PC offrant un grand confort visuel et un bon effet anti-éblouissement, avec plusieurs options de distribution de la lumière.
- Puces LED de haute qualité, avec options programmées ON-OFF/DALI.
- Le luminaire dispose de plusieurs supports en option, ce qui lui permet de s'adapter à différentes applications.
- Revêtement de peinture en poudre polyester pure anti-ultraviolet en surface, offrant une résistance à la corrosion de plus de 1000 heures.
- Aucun risque photo-biologique, conforme à la norme EN 62471:2008.
- Toutes les vis externes sont en acier inoxydable 304.



Puissance	60 - 240 W
Températures K	3000 / 4000 / 5000
IRC	>80 Ra / 90 Ra
Option	ON-OFF / DALI

Gas L

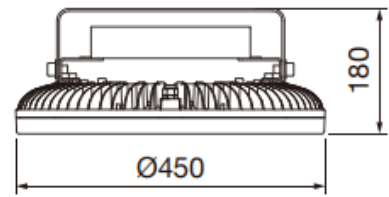

Gas S

