



LUMINAIRE LINE




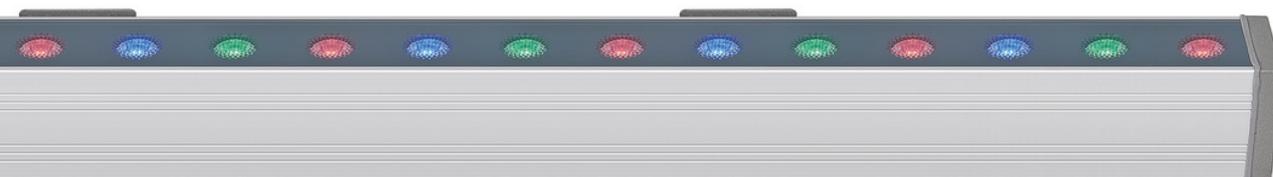

Description

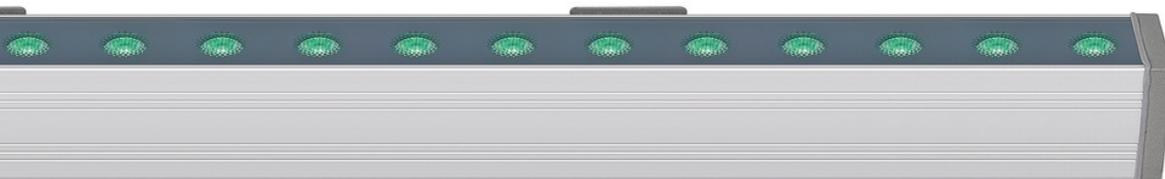

- Corps en aluminium extrudé et cache d'extrémité en aluminium moulé sous pression, complétés avec des joints en silicone.
- Verre trempé super blanc, offrant un grand confort visuel et une distribution uniforme de la lumière.
- Revêtement de peinture en poudre polyester pure anti-ultraviolet en surface, offrant une résistance à la corrosion de plus de 1000 heures.
- Montage mural et plafond ainsi que support avec bras réglables.
- Plusieurs options d'optiques, adaptées aux exigences d'éclairage dans différentes applications.
- La température maximale en surface de tous les contacts est inférieure à 50°C pour assurer la sécurité et la fiabilité.
- Toutes les vis externes sont en acier inoxydable 304.
- Les caractéristiques techniques du luminaire sont conformes aux normes EN 60598-1.

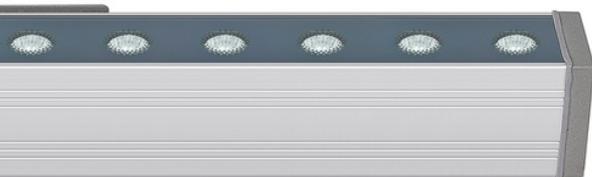

Puissance	12 - 36 - 60 W
-----------	----------------

Températures K	2700 / 3000 / 4000
----------------	--------------------

IRC	>80 Ra / 90 Ra
-----	----------------


Option	SWITCH / DMX
--------	--------------






Flexibilité

Disponible en 3 longueurs principales, avec des LED monochromes blancs et des lumières colorées. Chaque luminaire offre plusieurs options d'optiques et peuvent être adaptés à différentes applications et configurations d'éclairage.

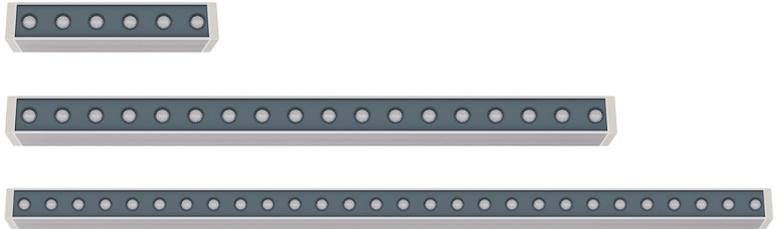




Câblage simplifié

Chaque luminaire linéaire est équipé de deux câbles complets avec un connecteur mâle/femelle, facile et rapide d'installation. Réduit considérablement les temps et les coûts d'installation tout en augmentant la sécurité de l'opérateur

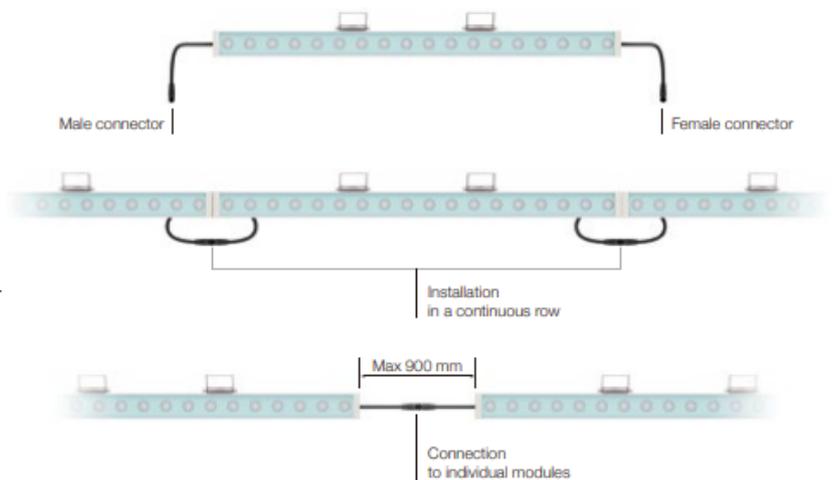


Applications

Pour différents systèmes d'installation dans une grande variété d'applications dans chaque contexte architectural.




Optiques



Line XL



Line L

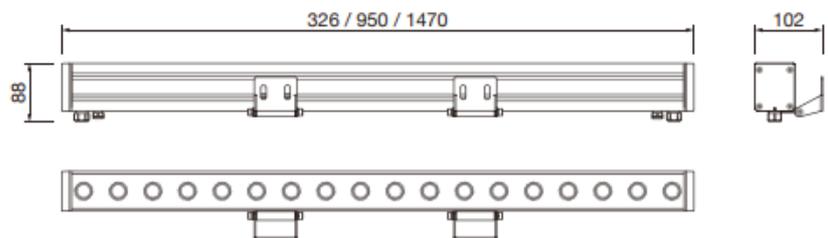

Line S

