


LUMINAIRE ROUND







Description



- Corps en aluminium moulé sous pression, diffuseur en PC de haute qualité.
- Éclairage latéral radial à émission bidirectionnelle, offrant un grand confort visuel et un bon effet anti-éblouissement.
- Bague en caoutchouc de silicone résistant aux hautes températures et imperméable, boîtier d'installation en acier galvanisé à chaud.
- Luminaire encastré pour montage au sol, au sol ou sur mur, destiné à différentes applications selon les besoins.
- Aucun risque photo-biologique, conforme à la norme EN 62471:2008.
- Toutes les vis externes sont en acier inoxydable 304.



Optiques




Puissance 6 - 18 - 40 W

Températures K 3000 / 4000 / RGBW


IRC >80 Ra / 90 Ra

Option SWITCH / DMX / RGBW

Round XL

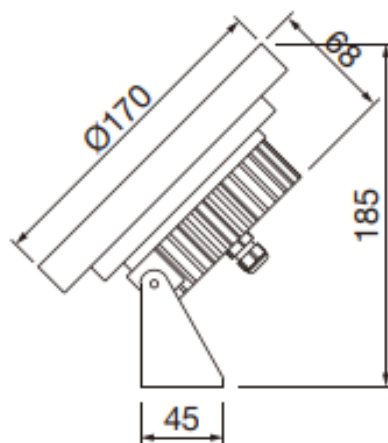

Round L

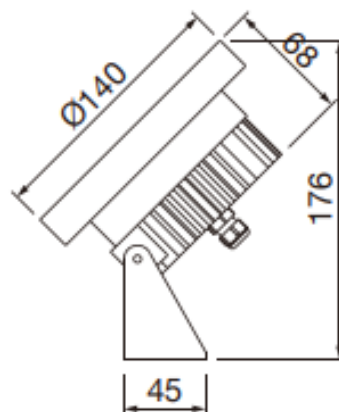

Round S

