


Laser







Descripción



- Carcasa de aluminio fundido a presión, cuerpo de aluminio extruido, que puede cortarse a diferentes alturas.
- Difusor de PC altamente transparente, capaz de prevenir eficazmente el amarilleo y el envejecimiento.
- Revestimiento de pintura en polvo de poliéster puro anti-UV en la superficie, ofreciendo una resistencia a la corrosión de más de 1000 horas.
- La temperatura máxima en la superficie de todas las partes accesibles es inferior a 50 grados para garantizar seguridad y confiabilidad.
- Todos los tornillos externos son de acero inoxidable 304, con la opción de agregar piezas empotradas en la base.

Ópticas

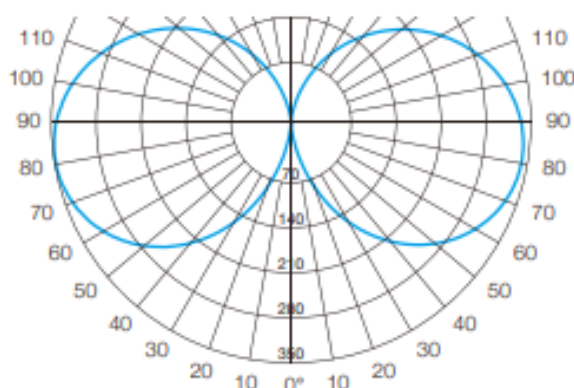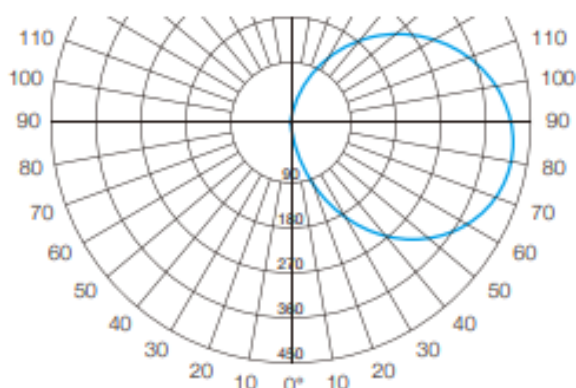

Potencia	10-15-25 W
Temperaturas K	2000 / 3000 / 4000
Versiones	2
Ral	9007

