

Sfera







Descripción



- Carcasa de aluminio fundido a presión, cuerpo de aluminio extruido, capaz de ser cortado a diferentes alturas.
- Difusor de PC altamente transparente, capaz de prevenir eficazmente el amarilleo y el envejecimiento.
- Luminaria de luz indirecta diseñada para ser utilizada con LED, que ofrece un gran confort visual.
- LED de alta calidad, controlador con opciones 0-10V/DALI/programables.
- Revestimiento de pintura en polvo de poliéster puro anti-UV en la superficie.
- La temperatura máxima en la superficie de todas las partes accesibles es inferior a 50 grados.

Ópticas

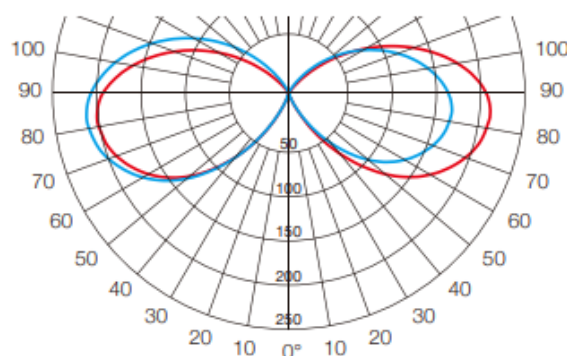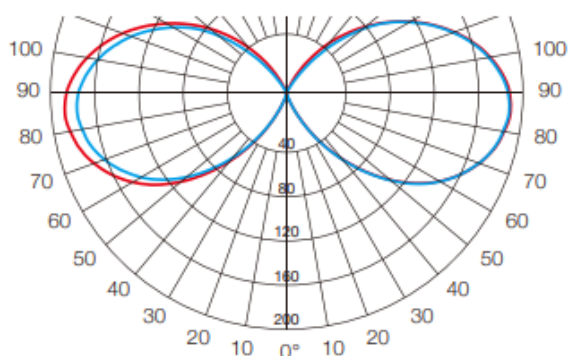

Potencia	12 W
Temperaturas K	2000 / 3000 / 4000
Versiones	2
Ral	9007

