



Aurelius





Descripción



IP66



IK09

DALI



- Tapa de aluminio fundido a presión, cuerpo de aluminio extruido, que se puede cortar a diferentes alturas.
- Difusor de PC altamente transparente, capaz de prevenir eficazmente el amarilleo y el envejecimiento.
- Luminaria de luz indirecta diseñada para ser utilizada con LED, ofreciendo gran comodidad visual.
- Chips LED de alta calidad, controlador con opciones 0-10V/DALI/programadas.
- Revestimiento en polvo de poliéster puro anti-ultravioleta en la superficie.
- La temperatura máxima de todas las partes accesibles es inferior a 50 grados.

Ópticas

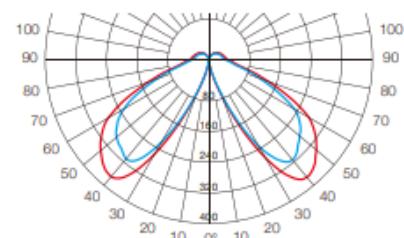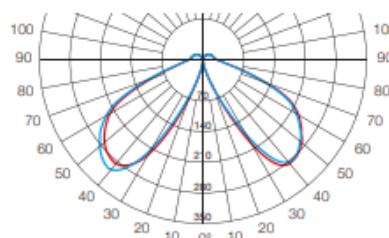

Potencia	12 W
Températures K	2000 / 3000 / 4000
Versiones	2
Ral	9007

