


LUMINARIAS AURELIUS





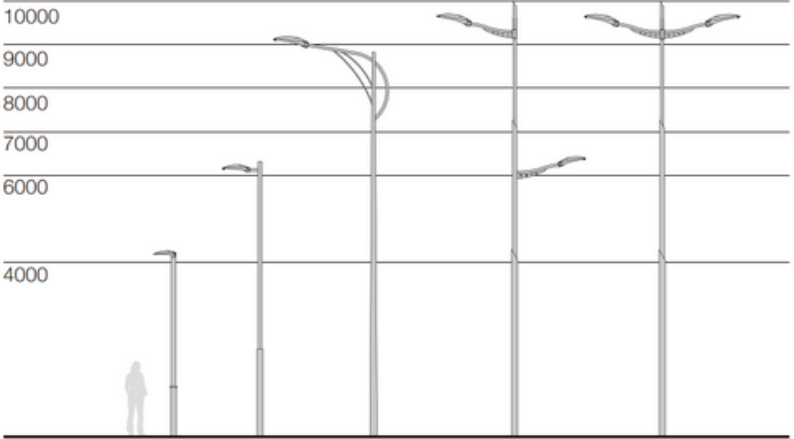

Caja eléctrica IP66, equipada con un dispositivo de protección en caso de apertura, con una varilla de soporte y un dispositivo de parada automática para una protección efectiva



Estructura con disipador de calor integrado



El montaje tiene un diámetro de $\text{Ø}60$ mm, y existe la posibilidad de utilizar un brazo de $\text{Ø}76$ mm como opción adicional. El ángulo desde -15° hasta $+10^\circ$.





Aurelius



Un diseño perfilado de iluminación de calle con LED, con una estructura de disipador de calor integrada que permite una disipación eficiente del calor. La caja también cuenta con una función de auto-limpieza. La gama de potencia es de 30W a 200W.




Diseño sin herramientas, bloqueo desde la parte inferior con un diseño fácil de usar

Descripcion



- Cuerpo de aluminio fundido a presión, cristal templado, reflector de plástico cromado.
- Óptica con lente PC que ofrece gran comodidad visual y una distribución uniforme de la iluminación, con varias opciones de distribución lumínica.
- LED de alta calidad, controlador con opciones 0-10V/DALI/programable y protección contra sobretensiones de hasta 20KV.
- Reemplazo sin herramientas con botón de presión para abrir el dispositivo, conector automático de encendido/apagado al abrirlo.
- Aletas de disipación integradas y superficie lisa en la cubierta superior, asegurando una buena disipación del calor y una función de auto-limpieza por la lluvia.
- Montaje por la parte superior y por el lateral, el ángulo es ajustable, diámetro del tubo de instalación $\varnothing 48/\varnothing 60/\varnothing 76$ mm.
- Recubrimiento en polvo de poliéster puro anti-ultravioleta, resistencia a la corrosión.
- Iluminación pública que utiliza tecnología de control inteligente. Compatible con un sistema de gestión a distancia.
- Todas las tornillerías externas son de acero inoxidable 304.

Opticas

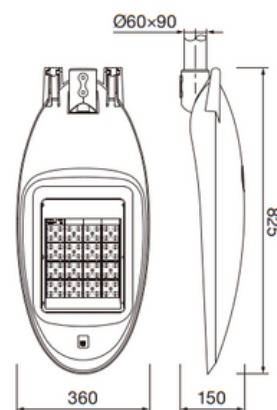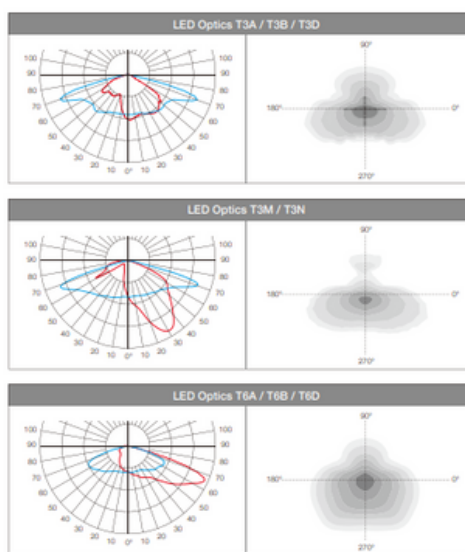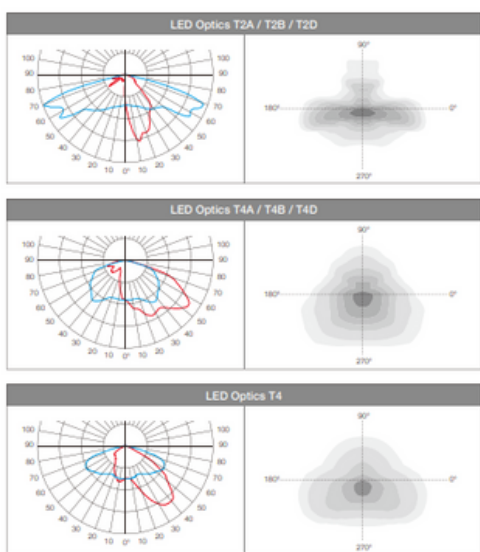

Potencia	20 - 20060 W
Temperaturas K	2000 / 3000 / 4000
Versiones	3
Ral	9005
Fijacion	60/90 - 76/100

