


LUMINARIAS AUXELI



LUMINARIAS AUXELI





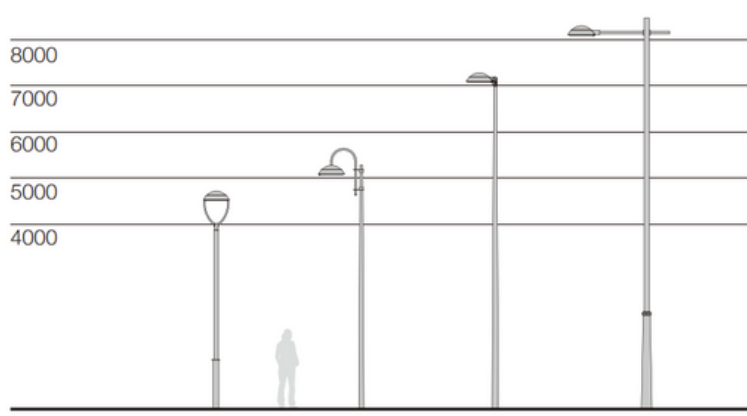


Descripción



- Cuerpo de aluminio fundido a presión, cristal templado, reflector de plástico cromado.
- Óptica con lente PC que ofrece un gran confort visual y una distribución uniforme de la iluminación, varias opciones de distribución lumínica.
- LED de alta calidad, controlador con opciones 0-10V/DALI/programable, y protección contra sobretensiones de hasta 20KV.
- Dispositivo de apertura tipo botón, equipado con varios soportes de montaje y diferentes métodos de instalación.
- Módulo LED utilizado en el interior, fácil de instalar y reemplazar.
- Montaje por la parte superior y por el lateral, posibilidad de suspensión para 3 instalaciones, ángulo ajustable, diámetro del tubo de instalación $\text{Ø}60/\text{Ø}76\text{mm}$.
- Recubrimiento en polvo de poliéster anti-ultravioleta, resistente a la corrosión (más de 1000 h).
- Iluminación pública que utiliza tecnología de control inteligente. Compatible con sistema de gestión a distancia.
- Todas las tornillerías externas son de acero inoxidable 304.

Ópticas

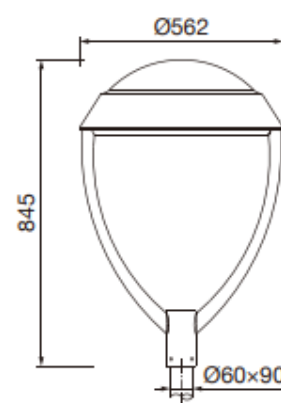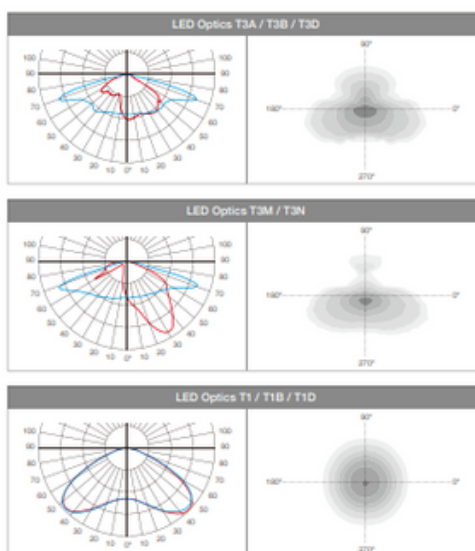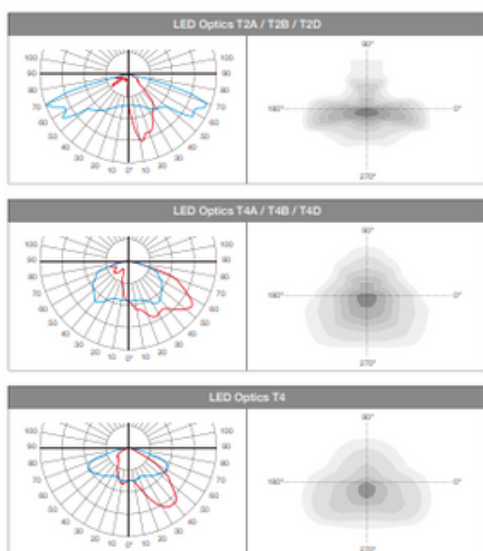

| | |
|----------------|--------------------|
| Potencia | 40 - 100 W |
| Temperaturas K | 2000 / 3000 / 4000 |
| Versiones | 4 |
| Ral | 9007 |
| Fijacion | 60/90 |

