

LUMINARIAS FERNANDINO






Descripción



- Cuerpo de aluminio fundido a presión, cristal templado súper blanco, reflector de plástico cromado, opción de difusor en plástico PMMA.
- Óptica con lente PC que ofrece un gran confort visual y una distribución uniforme de la iluminación, varias opciones de distribución lumínica.
- LED de alta calidad, controlador con opciones 0-10V/DALI/programable, y protección contra sobretensiones de hasta 20KV.
- Diseño de forma clásica, con una variedad de soportes de montaje y diferentes métodos de instalación.
- Módulo LED utilizado en el interior, fácil de instalar y reemplazar.
- Recubrimiento en polvo de poliéster puro anti-ultravioleta, resistente a la corrosión durante más de 1000 horas.
- Iluminación pública que utiliza tecnología de control inteligente. Compatible con un sistema de gestión a distancia.
- Todas las tornillerías externas son de acero inoxidable 304.

Ópticas

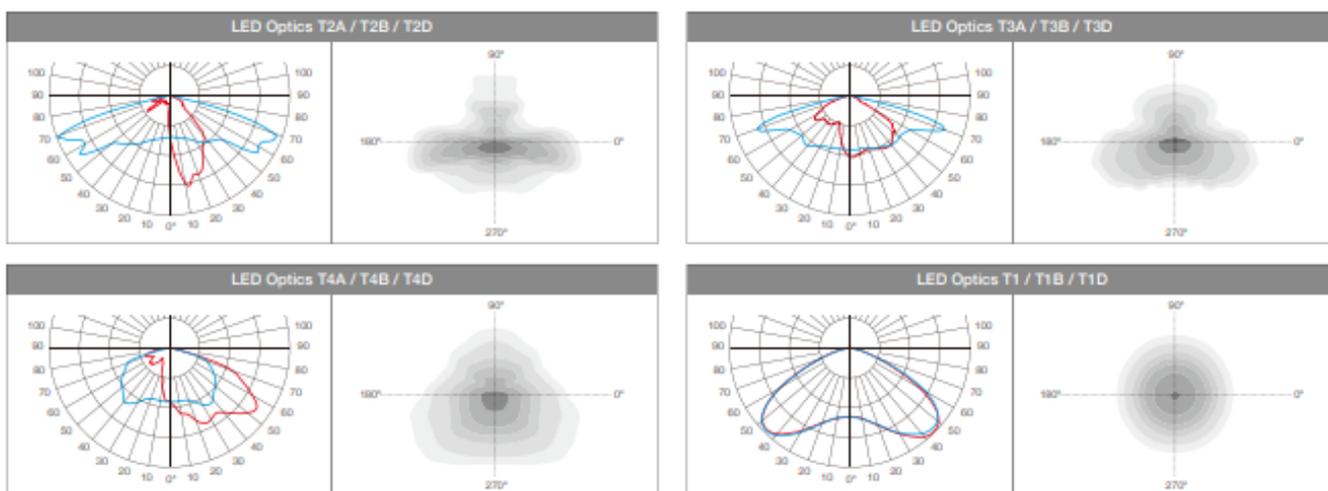

Potencia	30 - 75 W
Temperaturas K	2000 / 3000 / 4000
Versiones	3
Ral	9007
Fijacion	26,5

