

Laser







Description



- Cache en aluminium moulé sous pression, corps en aluminium extrudé, pouvant être coupé à différentes hauteurs.
- Diffuseur en PC hautement transparent, capable de prévenir efficacement le jaunissement et le vieillissement.
- Revêtement de peinture en poudre polyester pure anti-ultraviolet en surface, offrant une résistance à la corrosion de plus de 1000 heures.
- La température maximale en surface de toutes les parties accessibles est inférieure à 50 degrés pour assurer la sécurité et la fiabilité.
- Toutes les vis externes sont en acier inoxydable 304, avec possibilité d'ajouter en option des pièces encastrées dans la base.

Optiques

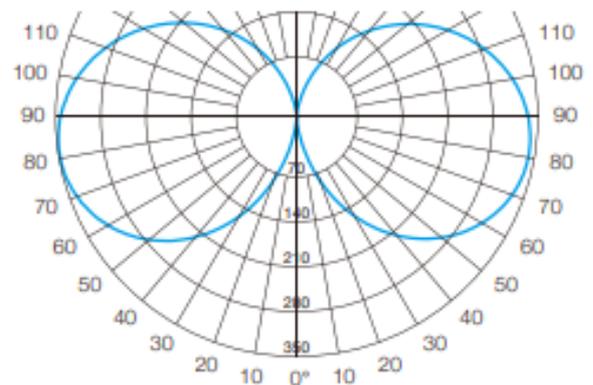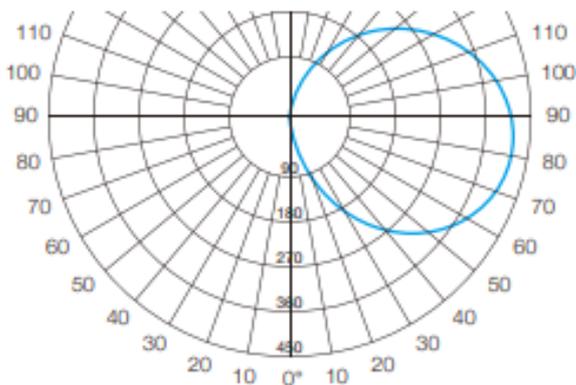

Puissance	10-15-25 W
Températures K	2000 / 3000 / 4000
Version	2
Ral	9007

