

INSIDE



urbaway





Potencia	40 - 60 W
Températures K	3000 / 4000 / RGBW
Versions	2
Ral	9007
Opciones	Switch / DMX / DALI


Descripción



- Cuerpo de aluminio fundido a presión, marco de acero inoxidable 304.
- Cristal templado de 10 mm de espesor, que garantiza un ensayo IK10.
- Múltiples opciones ópticas, que ofrecen un excelente confort visual y control del deslumbramiento.
- Anillo de caucho de silicona resistente a altas temperaturas e impermeable, carcasa de instalación de plástico PP resistente a la corrosión.
- Resistente a la corrosión.
- Luminaria de suelo o empotrada para aplicaciones específicas, módulo LED con ángulo ajustable.
- ángulo ajustable.
- Sin riesgo fotobiológico, conforme a la norma EN 62471:2008.
- Todos los tornillos externos son de acero inoxidable 304.

Instalación

Instalación en el suelo,
múltiples aplicaciones para
una continuidad formal

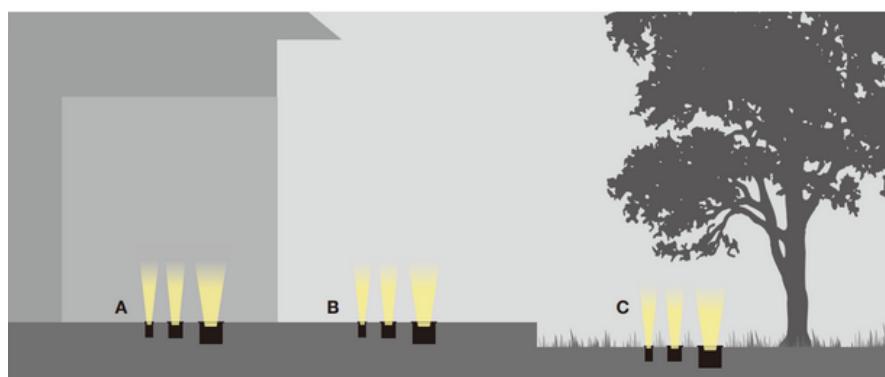

A . Suelos interiores B . Suelos exteriores

C . Tierra



Solicitud de árbol



Aplicación de
bañadores de pared

Seguridad

Luminarias empotradas en el suelo y a nivel del suelo, con diversos grados de resistencia a la torsión y al cizallamiento, hasta 2000 Kg de acuerdo con la norma EN 60598-2-13.



Cristal antideslizante





Resistencia a la carga estática
(5000 Kg)

Instalación


Instalación sencilla con tornillo de ajuste inferior para el ángulo de salida de la luz.



Óptica

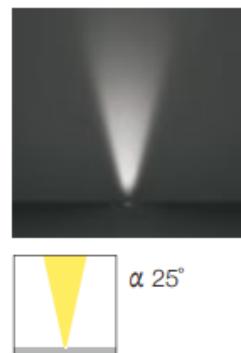

$\alpha 25^\circ$

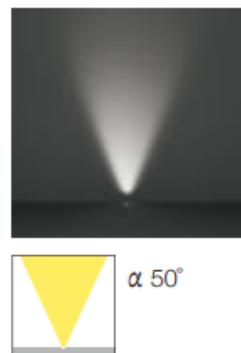

$\alpha 50^\circ$