

SERIE FERNANDINO






Description



- Corps en aluminium moulé sous pression, verre trempé super blanc, réflecteur en plastique chromé, diffuseur en plastique PMMA en option.
- Optique avec lentille PC offrant un grand confort visuel et une distribution uniforme de l'éclairage, plusieurs options de distribution lumineuse.
- Puces LED de haute qualité, driver avec options 0-10V/DALI/programmable, et protection contre les surtensions jusqu'à 20KV.
- Design de forme classique, avec une variété de supports de montage et différentes méthodes d'installation.
- Module LED utilisé à l'intérieur, facile à installer et à remplacer.
- Revêtement en poudre polyester pure anti-ultraviolet, résistance à la corrosion de plus de 1000 heures.
- Éclairage public utilisant une technologie de contrôle intelligent. Compatible avec un système de gestion à distance.
- Toutes les vis externes sont en acier inoxydable 304.

Optiques

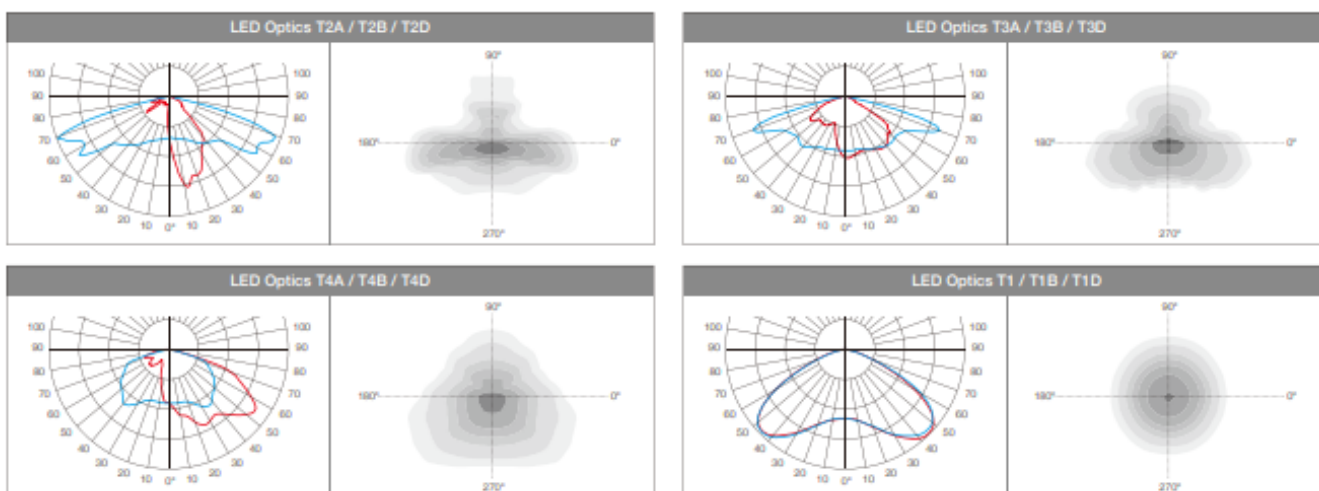

Puissance	30 - 75 W
Températures K	2000 / 3000 / 4000
Version	3
Ral	9007
Fixation	26,5

