



SERIE TUBEWAY



Tubeway

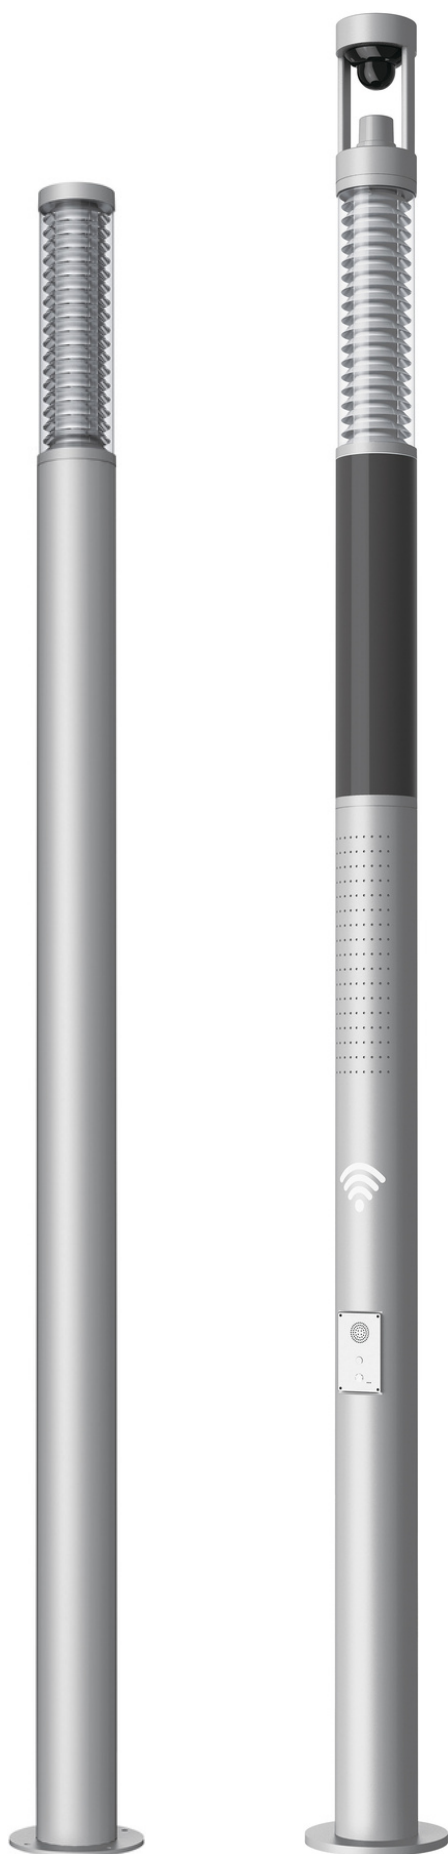


Un éclairage intelligent avec une approche connectée et modulaire. Grâce à des modules rotatifs plug-and-play contenant du matériel pré-certifié, il peut être configuré pour répondre à vos besoins spécifiques.

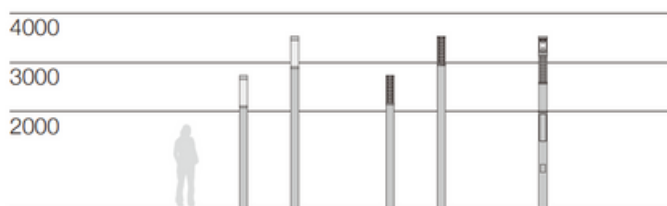





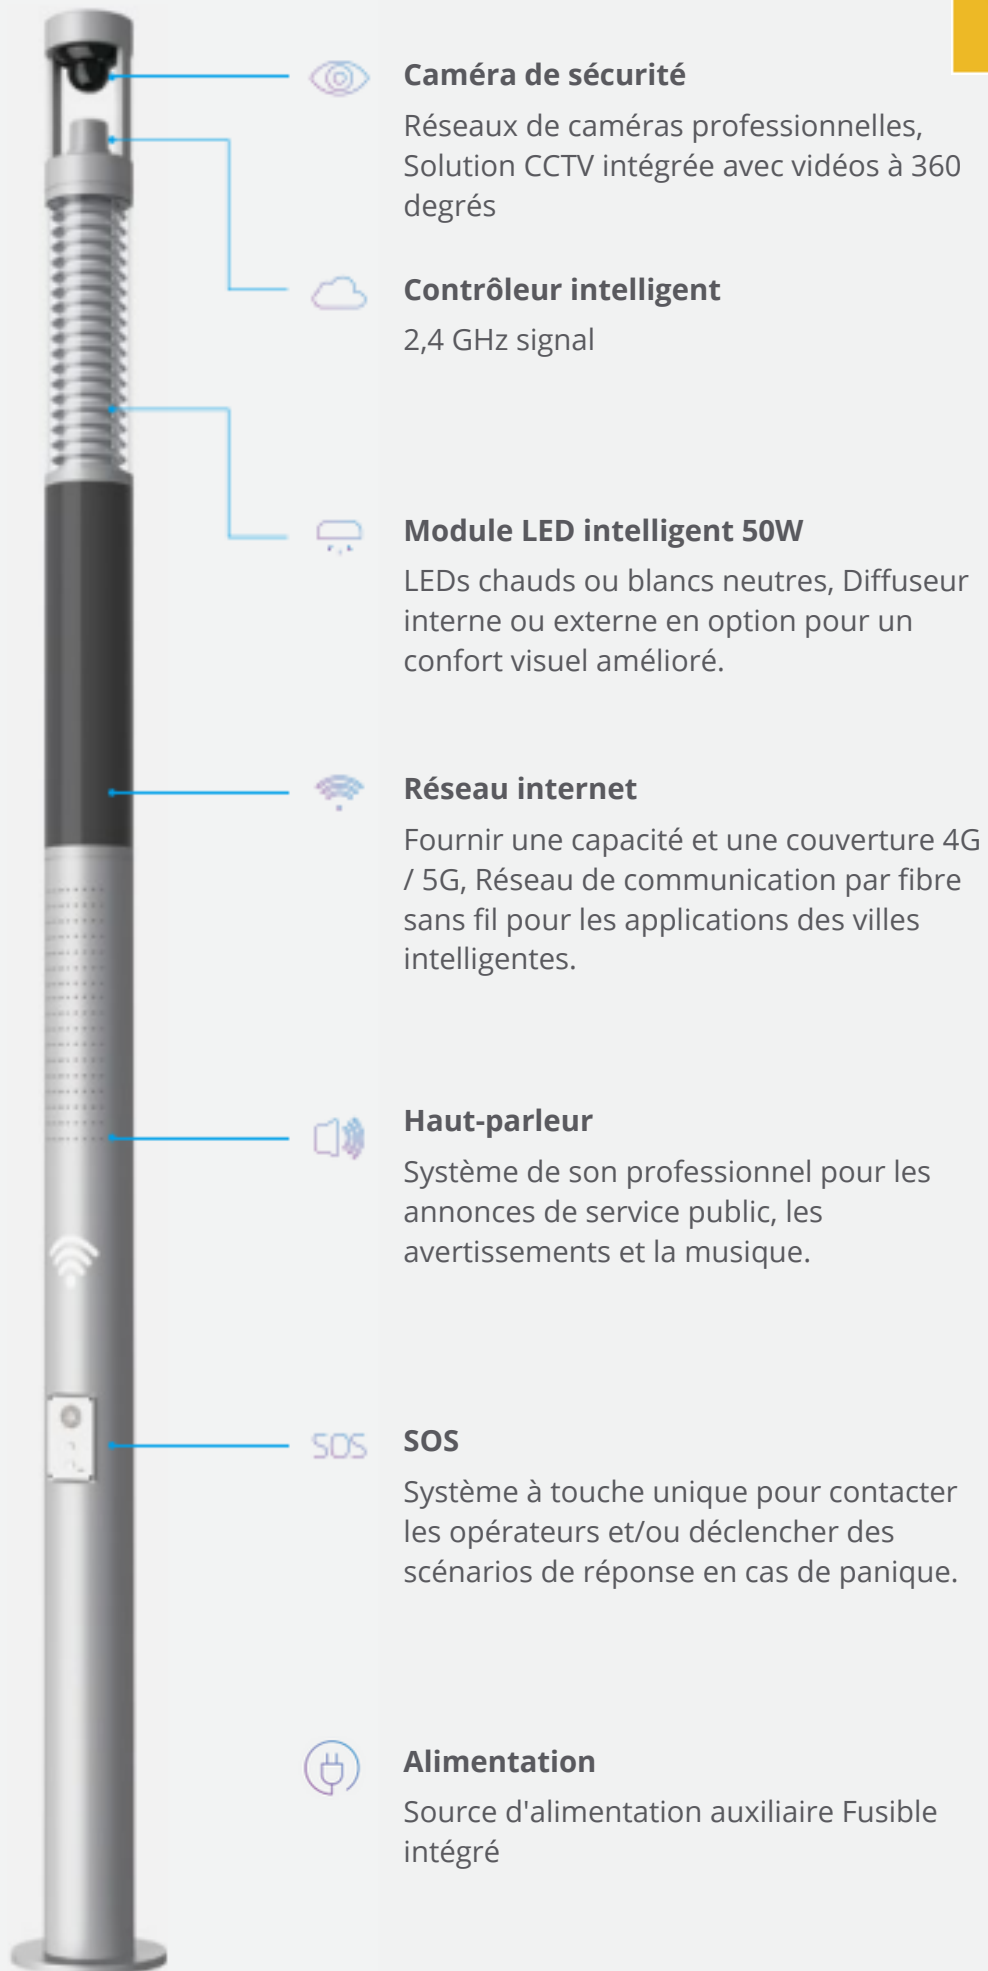

Caméra de sécurité

Réseaux de caméras professionnelles, Solution CCTV intégrée avec vidéos à 360 degrés



Contrôleur intelligent

2,4 GHz signal



Module LED intelligent 50W

LEDs chauds ou blancs neutres, Diffuseur interne ou externe en option pour un confort visuel amélioré.



Réseau internet

Fournir une capacité et une couverture 4G / 5G, Réseau de communication par fibre sans fil pour les applications des villes intelligentes.



Haut-parleur

Système de son professionnel pour les annonces de service public, les avertissements et la musique.



SOS

Système à touche unique pour contacter les opérateurs et/ou déclencher des scénarios de réponse en cas de panique.



Alimentation

Source d'alimentation auxiliaire Fusible intégré



Recharge de véhicule électrique

Station de recharge professionnelle
Verrouillage de sécurité pendant la recharge.





Description



- La couverture supérieure est en aluminium moulé sous pression, le poteau de colonne en aluminium extrudé, dont la hauteur est conforme aux exigences du client.
- Le diffuseur transparent est en polycarbonate (PC).
- Il y a du verre dépoli et une source lumineuse centrale SMD avec un couvercle de diffusion et une ouverture anti-éblouissement.
- Des puces LED de haute qualité sont utilisées, le pilote offre des options 0-10V/DALI/programmées, avec une protection contre les surtensions jusqu'à 20 KV.
- Un module LED est utilisé à l'intérieur, avec des composants électriques intégrés faciles à installer et à remplacer.
- Peinture en poudre polyester pure anti-ultraviolets en surface, résistance à la corrosion pouvant dépasser 1000 heures.
- Un contrôle de l'éclairage public est utilisé avec une technologie de contrôle intelligent. Il est compatible avec un système de gestion à distance.
- Toutes les vis externes sont en acier inoxydable 304.

Optiques

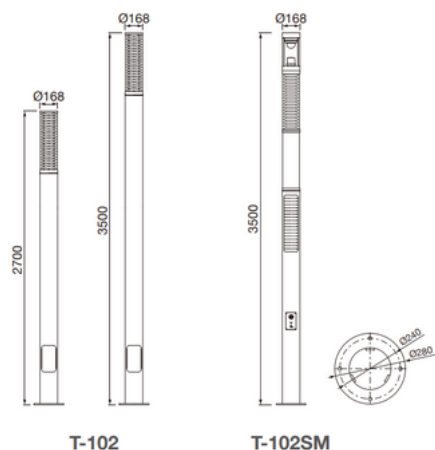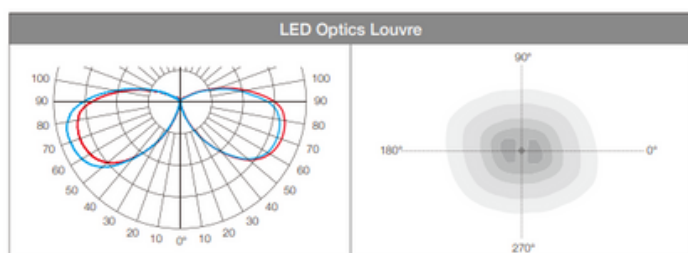

Puissance	60 W
Températures K	2000 / 3000 / 4000
Version	3
Ral	9005



Option solaire