


# Modulo 1



## Modulo 1

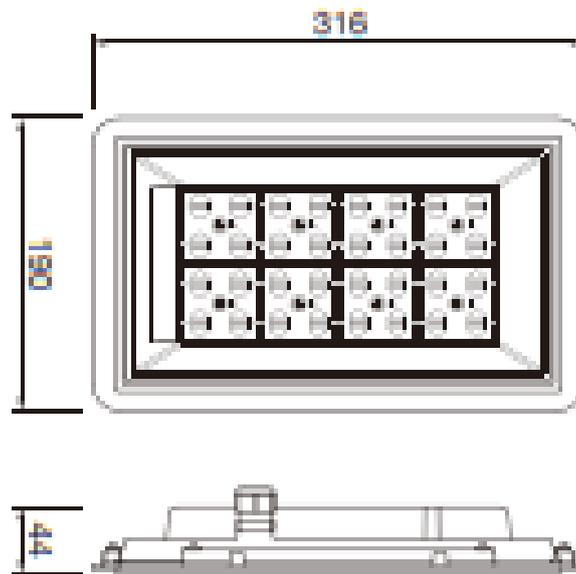

Potencia	60 -120 W
Temperaturas K	2000 / 3000 / 4000
LED	32/48

Material: Cuerpo de aluminio fundido a presión, reflector de plástico blanco PC.

Acabado: Tratamiento de pulverización electrostática anti-envejecimiento en la superficie, excelente resistencia a la corrosión.